



**ALCE** LIVING

# Catalogo tecnico 2.0



MADE IN ITALY



## Gazebo Oriente quadrato e rettangolare



## Informazioni tecniche:

- Materiale: pino di Svezia massello e lamellare impregnato in autoclave colore verde naturale
- Classe di impregnazione: 3
- Prodotto fornito in kit di montaggio:
  - pali bilamellari, sezione 9x9x240 cm
  - travi di copertura in pino massello, sez. 7x7 cm
  - travi perimetrali lamellari, sez. 9x9 cm; travi di copertura in pino massello, sez. 7x7 cm





## Copertura:

- telo di copertura in PVC bianco con bordino di finitura marrone
- oppure:
- perlina impregnata in autoclave pre-tagliata a misura e tegola canadese verde

- ferramenta zincata colore giallo per il montaggio della struttura e per il fissaggio del kit copertura (portapali esclusi)
- Sono disponibili PVC e kit ferramenta di ricambio.
- La versione con copertura perlina + tegola prevede la controventatura in pino lamellare



## Gazebo Oriente Quadrato

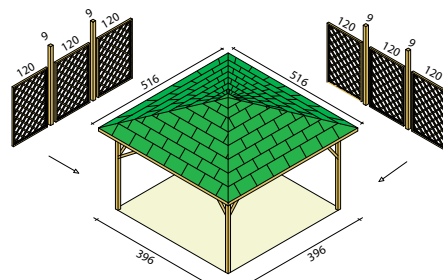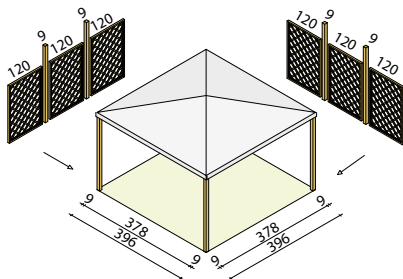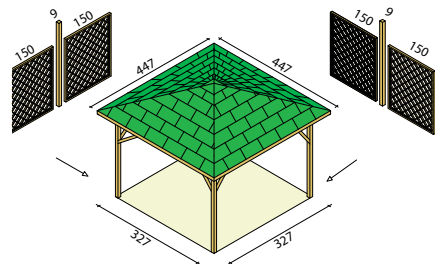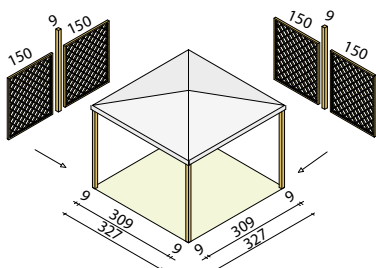

Dimensioni  
cm

codice

Q

SERVIZIO ALCE COLOR  
NOCE

codice

|                                          |                            |       |   |
|------------------------------------------|----------------------------|-------|---|
| 327 x 327<br>PVC h min. 249,<br>max. 339 | kit gazebo<br>PVC          | 08200 | 1 |
|                                          | PVC<br>ricambio            | 08225 | 1 |
|                                          | kit ferramenta<br>ricambio | 28050 | 1 |
| 327 x 327<br>P+T h min. 238<br>max. 306  | kit gazebo P+T             | 08202 | 1 |
| 396 x 396<br>PVC h min. 249<br>max. 339  | kit gazebo<br>PVC          | 08203 | 1 |
|                                          | PVC<br>ricambio            | 08235 | 1 |
|                                          | kit ferramenta<br>ricambio | 28050 | 1 |
| 396 x 396<br>P+T h min. 238,<br>max. 317 | kit gazebo P+T             | 08205 | 1 |

08200/0

08203/0



## Gazebo Oriente

## Gazebo Oriente Quadrato


Dimensioni  
cm

codice

Q

SERVIZIO ALCE COLOR  
NOCE

codice

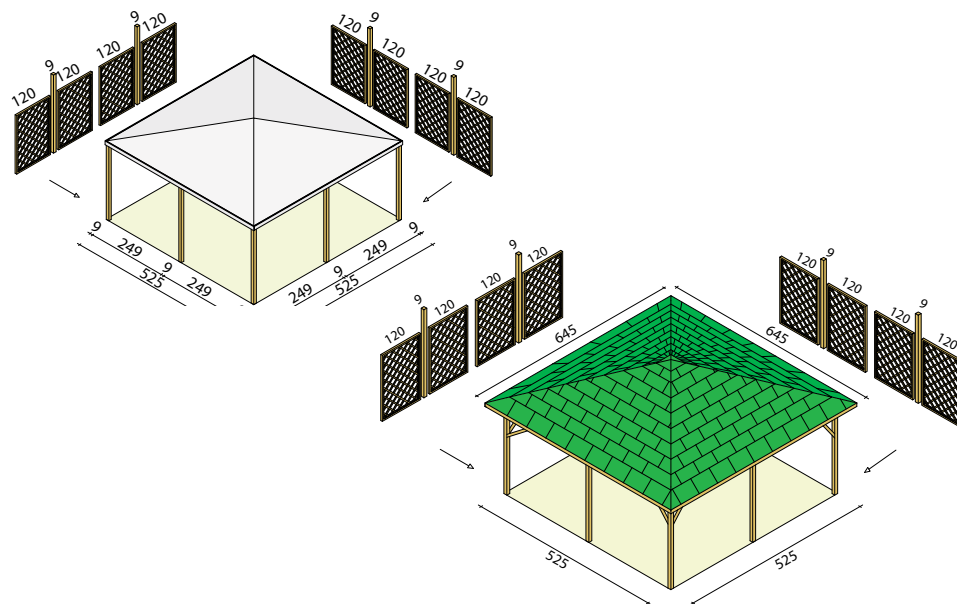

**525 x 525**  
PVC h min. 249,  
max. 339 cm

kit gazebo PVC

**08206**

1

PVC ricambio

**08245**

1

kit ferramenta  
ricambio**28056**

1

**525 x 525**  
P+T h min. 238,  
max. 317 cm

kit gazebo P+T





**08208**

1

08206/0



## Gazebo Oriente Rettangolare

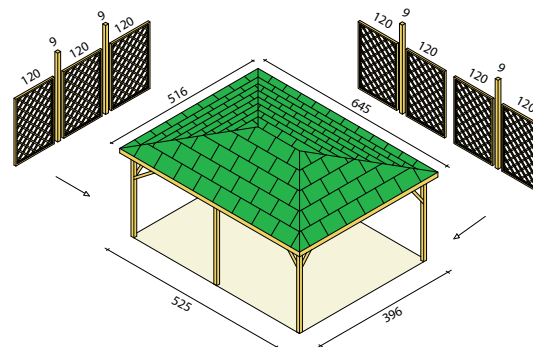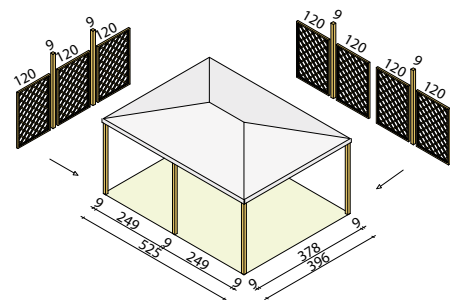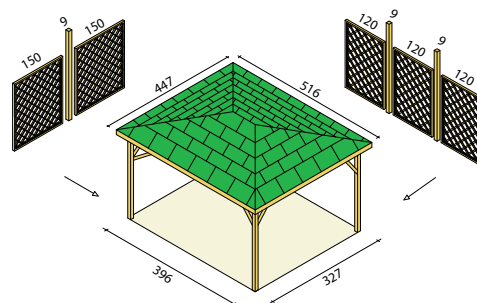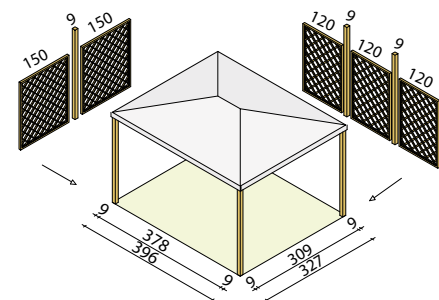

Dimensioni  
cm

codice

Q

SERVIZIO ALCE COLOR  
NOCE

codice P. Vendita €

**327 x 396**

PVC h min. 249,  
max. 339 cm

kit gazebo PVC

**08209**

1

PVC ricambio

**08255**

1

kit ferramenta  
ricambio

**28062**

1

**327 x 396**

P+T h min. 238,  
max. 306 cm

kit gazebo P+T

**08210**

1

**396 x 525**

PVC h min. 249,  
max. 339 cm

kit gazebo PVC

**08212**

1

PVC ricambio

**08265**

1

kit ferramenta  
ricambio

**28068**

1

**396 x 525**


P+T h min. 238,  
max. 317 cm

kit gazebo P+T

**08213**

1







# Gazebo Oriente ottagonale

## Informazioni tecniche:


- Materiale: Pino di Svezia massello e lamellare impregnato in autoclave colore verde naturale
- Classe di impregnazione: 3
- Prodotto fornito in kit di montaggio; il kit comprende:
  - pali bilamellari, sezione 9x9x240 cm e 12x12x240 cm nella versione con lato 249 cm
  - travi perimetrali, sez. 9x9 cm; travi di copertura in pino massello, sez. 7x7 cm
  - copertura: perlinato e tegola canadese oppure telo PVC bianco forniti con la struttura
  - ferramenta zincata colore giallo per il montaggio della struttura (portapali esclusi)

- Per le versioni lato 120 e 150 cm è disponibile lo specifico kit pavimento fornito a parte

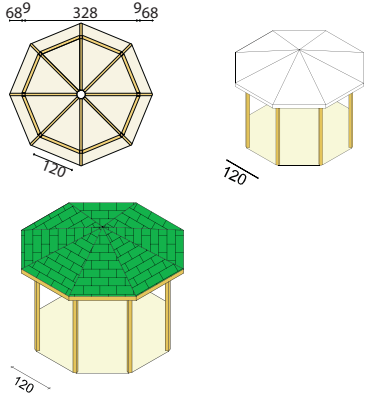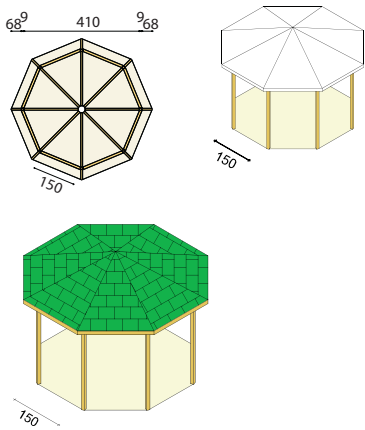

|                                                                                    |                                                                                  | Dimensioni<br>cm |                              | codice       | Q | SERVIZIO ALCE COLOR<br>NOCE |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|---|-----------------------------|--|
|                                                                                    |                                                                                  |                  |                              |              |   | codice                      |  |
|   | <b>lato 120</b><br><b>h min. 249</b><br>max. 326 cm<br>pino massello e lamellare |                  | kit con<br>copertura PVC     | <b>08294</b> | 1 | 08294/0                     |  |
|                                                                                    |                                                                                  |                  | telo ricambio<br>PVC         | <b>08275</b> | 1 |                             |  |
|                                                                                    |                                                                                  |                  | kit<br>con copertura<br>P+ T | <b>08296</b> | 1 |                             |  |
|  | <b>lato 150</b><br><b>h min. 249</b><br>max. 326 cm<br>pino massello e lamellare |                  | kit con<br>copertura PVC     | <b>08299</b> | 1 | 08299/0                     |  |
|                                                                                    |                                                                                  |                  | telo ricambio<br>PVC         | <b>08276</b> | 1 |                             |  |
|                                                                                    |                                                                                  |                  | kit<br>con copertura<br>P+ T | <b>08306</b> | 1 |                             |  |

## Gazebo Oriente ottagonale

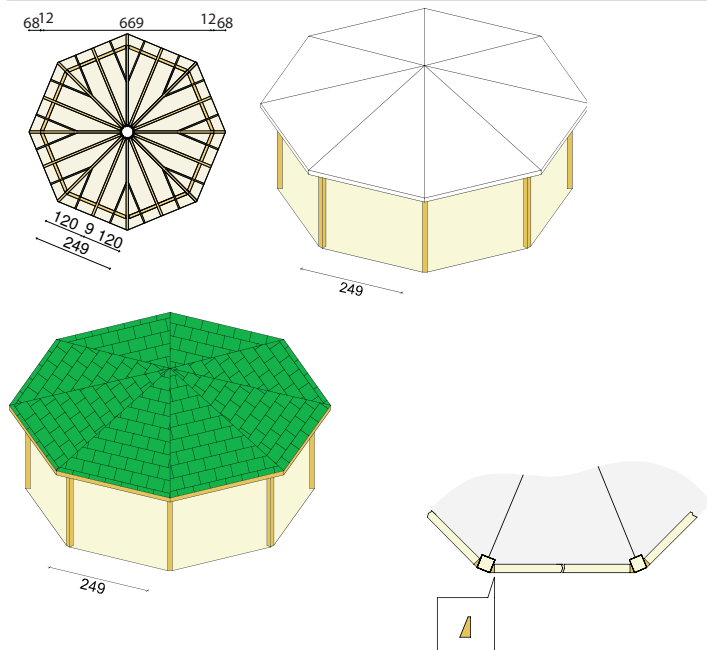

| Dimensioni<br>cm                                                               |                              | codice       | Q | SERVIZIO ALCE COLOR<br>NOCE<br>codice |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| <b>lato 249</b><br>h min. 249,<br>max. 326 cm<br>pino massello e lamellare     | kit<br>con copertura<br>PVC  | <b>08309</b> | 1 | 08309/0                               |
|                                                                                | telo ricambio<br>PVC         | <b>08277</b> | 1 |                                       |
|                                                                                | kit<br>con copertura<br>P+ T | <b>08308</b> | 1 |                                       |
| <b>Profilo a cuneo<br/>per pannelli grigliati</b><br>pino massello<br>h 240 cm |                              | <b>42269</b> | 1 | 42269/0                               |

## SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DI UN GAZEBO ORIENTE

| Kit copertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fissaggio a terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grado di umidità del materiale                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>LA COPERTURA IN POLIESTERE BIANCO SPALMATO PVC è laccato lucido ed ha le seguenti proprietà:<ul style="list-style-type: none"><li>- resistenza a trazione e strappo</li><li>- impermeabilità completa</li><li>- resistenza a variaz. termiche -30°/+70°</li></ul></li></ul> <p>è possibile completare la struttura, anche successivamente all'assemblaggio, con pannelli grigliati, fioriere ed elementi decorativi (per approfondimenti vedere le relative sezioni).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>LA COPERTURA IN PERLINATO E TEGOLA CANADESE comprende:<ul style="list-style-type: none"><li>- perlina di pino svedese impregnato, spessore 2 cm</li><li>- tegola canadese verde</li><li>- fascioni perimetrali di finitura</li><li>- cupolino di colmo e ferramenta</li></ul></li></ul> | la superficie di posa deve essere piana; si consiglia di adattare l'altezza dei pali in presenza di superfici inclinate.<br>La ferramenta per l'assemblaggio della struttura è già compresa nel kit, ma per le versioni lato 120 e 150 cm, può anche essere acquistata separatamente. Per il fissaggio della struttura a terra i portapali sono da scegliersi secondo la pavimentazione; vedi capitolo ferramenta | prima dell'installazione del prodotto si suggerisce di verificare il grado di umidità del materiale. In caso di installazione con <b>materiale molto umido si consiglia di tenere conto del successivo ritiro del materiale e di provvedere al successivo serraggio di viti e bulloni.</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Manutenzione del telo di copertura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carico e verifica strutturale:                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pulire periodicamente il telo con prodotti specifici per tessuti plastificati o acqua e detersivo neutro. Evitare sul telo il ristagno prolungato di pozze d'acqua.                                                                                                                                                                                                                                               | si consiglia di procedere sempre alla verifica strutturale in funzione di luogo di installazione della struttura, ventosità, carichi pesanti accidentali (neve) e permanenti (coperture).                                                                                                  |  |
| Irrobustimento della struttura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Inserire la controventatura in corrispondenza di pali e travi perimetrali qualora non si inseriscano fioriere o grigliati fra le colonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |







# Pannelli chiosco






## Informazioni tecniche:

- Materiale: Pino di Svezia massello impregnato in autoclave colore verde naturale
- Classe di impregnazione: 3
- Prodotto fornito in kit di montaggio; il kit comprende:
  - perlina di pino, spessore 2 cm fissata alle cornici con chiodi metallici
  - cornici di pino massello, sezione 4,5x7 cm provviste d'incastro a mezzo legno e fissate con viti

- nel pannello con porta, la porta è completa di maniglia e serratura
- nel pannello con finestra, la finestra è completa di vetro e catenaccio




| codice | Q | P. Vendita<br>€ | SERVIZIO ALCE COLOR<br>NOCE<br>codice P. Vendita € |
|--------|---|-----------------|----------------------------------------------------|
|--------|---|-----------------|----------------------------------------------------|

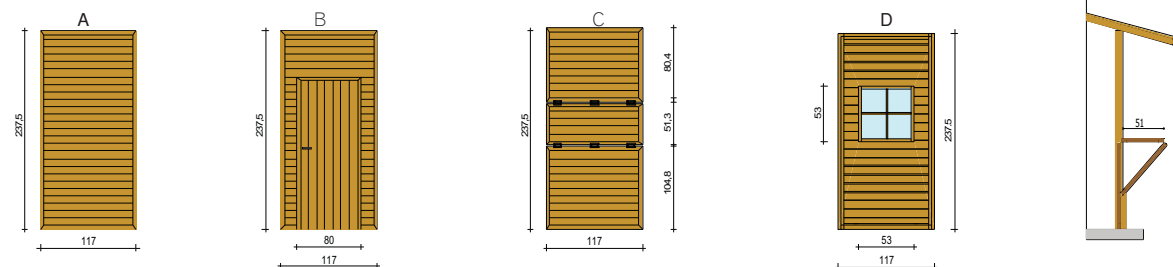

### Pannelli per gazebo ottagonale l. 120-249 cm 117x237,5 cm

|                  |       |   |         |
|------------------|-------|---|---------|
| A - chiuso       | 08337 | 1 | 08337/0 |
| B - con porta    | 08336 | 1 | 08336/0 |
| C - con ribalta  | 08335 | 1 | 08335/0 |
| D - con finestra | 08340 | 1 | 08340/0 |

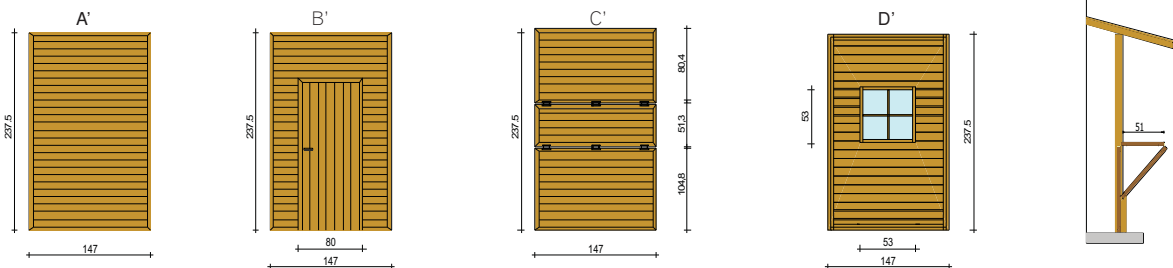

### Pannelli per gazebo ottagonale l. 150 cm 147x237,5 cm



|                   |       |   |         |
|-------------------|-------|---|---------|
| A' - chiuso       | 08326 | 1 | 08326/0 |
| B' - con porta    | 08327 | 1 | 08327/0 |
| C' - con ribalta  | 08325 | 1 | 08325/0 |
| D' - con finestra | 08341 | 1 | 08341/0 |

### H - Profilo di raccordo per gazebo ottagonale

|                                                                           |       |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|
| per inserimento pannelli chiosco su gazebo ottagonale (1 pz) 4,5x9x240 cm | 08338 | 1 | 08338/0 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|

### I - Profilo di raccordo per gazebo quadro - rettangolare

|                                                                             |       |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|
| per inserimento pannelli chiosco su gazebo rettangolare (1 pz) 3,5x9x240 cm | 08339 | 1 | 08339/0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|



## SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DEI PANNELLI CHIOSCO

### Profili di raccordo

occorrono due pezzi di profilo di raccordo per inserire ciascun pannello chiosco. Nei gazebo ottagonali con lato 249, dove occorrono due pannelli chiosco per lato, sul palo intermedio tra i due pannelli occorrerà utilizzare i profili di raccordo per gazebo quadrato/rettangolare (cod. 08339) mentre sui pali della struttura occorrerà utilizzare i profili di raccordo per gazebo ottagonale (cod. 08338). I profili di raccordo sono predisposti per essere fissati già in presenza di portapali, qualora però i pannelli chiosco venissero montati in concomitanza con il gazebo Oriente si suggerisce di fissare a terra i pali della struttura con l'ancoraggio (cod 26045/25060).

### Profili di tamponamento superiore

Profilo cod 11290  
Se ne suggerisce l'utilizzo per chiudere la fessura tra la trave superiore di banchina e la copertura del gazebo.