

ALCE LIVING

Catalogo tecnico 2.0



MADE IN ITALY

DALL'ESPERIENZA ALCE UN NUOVO MATERIALE PER VIVERE LA NATURA

Co+An[®] CONIFERA ANTICHIZZATA

Sperimentare nuove sensazioni tattili e visive grazie a soluzioni innovative per il dehors, che si rifanno a materiali estremamente naturali, veri, e quindi vivi.

Da questo intento nasce **Co+An[®]**, il nuovo materiale progettato da Alce.

Ottenuto da legno di conifera mediante una serie di trattamenti controllati e certificati, **Co+An[®]** è disponibile sia in profili sfusi, per realizzare soluzioni a misura, sia in strutture standard fornite in kit.

La sua texture unica è il frutto di un particolare mix di lavorazioni e colorazioni e permette di realizzare strutture, pavimentazioni, accessori decorativi e qualsiasi altro oggetto destinato sia all'interno che all'esterno della casa: il legno da cui si ottiene il **Co+An[®]** è infatti impregnato in autoclave in classe 3.

Ulteriori garanzie e certificazioni, oltre all'esperienza ventennale di Alce, attestano l'elevato grado di prestazione e sicurezza di questo materiale, la cui flessibilità permette grande libertà progettuale e costruttiva.



Il Prodotto

Co+An[®] è un legno di conifera, di origine centro-nord Europa, trattato con un ciclo di produzione che ne determina un aspetto antichizzato di colore grigio argento con venature rossastre. Il ciclo di produzione prevede anche il processo di impregnazione in autoclave sotto pressione, pertanto il legno **Co+An[®]** è certificato Istituto Giordano ed ha una garanzia di 10 anni in classe di impiego 3 (UNI EN 335). Alce propone un assortimento di **Co+An[®]** che va dal Massiccio, con classe di resistenza C24 (UNI EN 338), al Lamellare, con classe di resistenza GL24-h (UNI EN 1194).

Lavorazioni e utilizzo

Co+An[®] è un legno tenero, pertanto si presta ad ogni tipologia di lavorazione, ed essendo trattato in autoclave è possibile utilizzarlo all'esterno per la realizzazione di pensiline, porticati e gazebo.

Caratteristiche tecniche

- Peso Specifico	450 Kg/m ³
- Resistenza a compressione assiale	38 N/mm ²
- Resistenza a flessione	73 N/mm ²
- Resistenza all'urto	scarsa
- Modulo di elasticità	15000 N/mm ²
- Durabilità naturale	4
- Ritiro	medio
- Stabilità dimensionale	discreta
- Reazione al fuoco	D-s2, d0
- Grado di umidità	dry graded

PERGOLA ADDOSSATA KRONOS



Pergola addossata Kronos

Informazioni tecniche:

- Materiale: CoAn garanzia 10 anni (per informazioni tecniche CoAn vedi pag 2)


Il kit comprende:

- pali lamellari sagomati, sezione 10x16 cm
- travi portanti lamellari sagomate, sezione 10x16 cm
- tenda scorrevole completa di cassonetto di protezione in alluminio colore RAL 9007 grigio antracite, guide ed accessori per il funzionamento ad argano, telo in tessuto acrilico
- griglie decorative in profili di CoAn massello sezione listello 5,7x2 cm distanza fra i listelli

- 6 cm, provvista di cornice perimetrale sezione 9x2 cm
- portapali e staffe a muro a scomparsa comprese nel kit
- ferramenta per il montaggio (tasselli esclusi)
- Istruzioni di montaggio



Pergola addossata Kronos

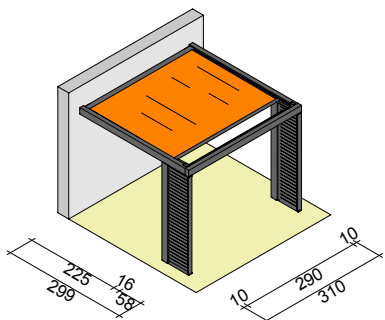

	Dimensioni cm	Codice
Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color avena	310x299	01405
Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color grigio scuro		01406
Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color rosso mattone		01407
Pergola Addossata Kronos con griglie e tenda acrilico color marrone a strisce		01408
Motorizzazione somfy per tenda Pergola Kronos		01415
Telecomando ad un canale		01106

PERGOLA ADDOSSATA KRONOS A MISURA: Possibilità di soluzioni a misura con larghezza e profondità da un minimo di 200 cm a un massimo di 500 cm

Suggerimenti per il montaggio della pergola Addossata Kronos: vedi pag 12

Pergola addossata Kronos a misura

Con griglie e tenda in acrilico color Avena: cod. 01410

Con griglie e tenda in acrilico color Grigio scuro: cod. 01411

Con griglie e tenda in acrilico color Rosso mattone: cod. 01412

Con griglie e tenda in acrilico color Marrone a strisce: cod. 01413

PERGOLA INDIPENDENTE KRONOS



Pergola indipendente Kronos

Informazioni tecniche:


- Materiale: CoAn garanzia 10 anni (per informazioni tecniche CoAn vedi pag 3)

Il kit comprende:

- pali lamellari sagomati, sezione 10x16 cm
- travi portanti lamellari sagomate, sezione 10x16 cm
- tenda scorrevole completa di cassonetto di protezione in alluminio colore RAL 9007 grigio antracite, guide ed accessori per il funzionamento ad argano, telo in tessuto acrilico
- griglie decorative in profili di CoAn massello sezione listello 5,7x2 cm distanza fra i listelli 6 cm, provvista di cornice perimetrale sezione 9x2 cm
- portapali a scomparsa compresi nel kit
- ferramenta per il montaggio (tasselli esclusi)
- Istruzioni di montaggio




Pergola indipendente Kronos

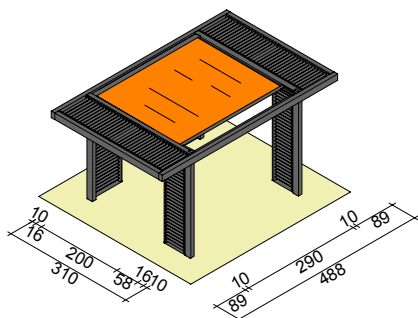

	Dimensioni cm	Codice
Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color avena	488x309	01400
Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color grigio scuro		01401
Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color rosso mattone		01402
Pergola Indipendente Kronos con griglie e tenda acrilico color marrone a strisce		01403
Motorizzazione somfy per tenda Pergola Kronos		01415
Telecomando ad un canale		01106

SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DELLE PERGOLE KRONOS INDIPENDENTE E ADDOSSATA



Fissaggio a terra

Le pergole Kronos vengono fornite già complete di staffa a scomparsa per il fissaggio a terra (cod. 28029); sono esclusi i tasselli perché in funzione del tipo di pavimentazione

Manutenzione

Alce srl consiglia la manutenzione di CoAn ogni due anni per mantenere vivo l'effetto grigio argenteo. Alce srl fornisce un KIT MANUTENZIONE (cod 15019) contenente tutto il necessario per mantenere intatte le caratteristiche tattili e visive del CoAn (vedi pag 167)

Carico e verifica strutturale

Si consiglia di procedere sempre alla verifica strutturale in funzione di luogo di installazione della struttura, ventosità, carichi pesanti e accidentali.

PERGOLA INDIPENDENTE VENERE



Pergola indipendente Venere




Informazioni tecniche:

- Materiale: CoAn garanzia 10 anni (per informazioni tecniche CoAn vedi pag 3) ovvero Pino di Svezia impregnato in autoclave fornito color naturale oppure Pino di Svezia verniciato bianco RAL 9010*

Il kit comprende:

- pali in bilamellare sagomati, sezione 9x9 cm
- travi portanti in bilamellare sagomate, sezione 9x9 cm
- tenda scorrevole completa di guide in alluminio colore RAL 9010 bianco ed accessori per il funzionamento manuale, telo in tessuto acrilico
- ferramenta per il montaggio (portapali e tasselli esclusi)
- Istruzioni di montaggio



Pergola indipendente Venere	Dimensioni cm	Codice
	Pergola Venere in CoAn con tenda a onde in acrilico color Avorio	304x304 01420
		304x467 01421
	Pergola Venere in Pino Impregnato con tenda a onde in acrilico color Avorio	304x304 01422
		304x467 01423
	Pergola Venere in Pino Verniciato Bianco* con tenda a onde in acrilico color Avorio	304x304 01424
		304x467 01425

* in questo caso, poiché il trattamento di pigmentazione viene effettuato su materiale non impregnato in autoclave ma solamente trattato con preservante, viene meno la garanzia di 10 anni.

SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DELLA PERGOLA VENERE

Fissaggio a terra

I pali della pergola Venere possono essere fissati a terra con qualsiasi tipo di portapalo per sezione 9x9.

Manutenzione Pergola Venere in CoAn

Alce srl consiglia la manutenzione di CoAn ogni due anni per mantenere vivo l'effetto grigio argenteo. Alce srl fornisce un KIT MANUTENZIONE (cod 15019) contenente tutto il necessario per mantenere intatte le caratteristiche tattili e visive del CoAn (vedi pag 167)

Carico e verifica strutturale

Si consiglia di procedere sempre alla verifica strutturale in funzione di luogo di installazione della struttura, ventosità, carichi pesanti e accidentali