



UNOSIDER

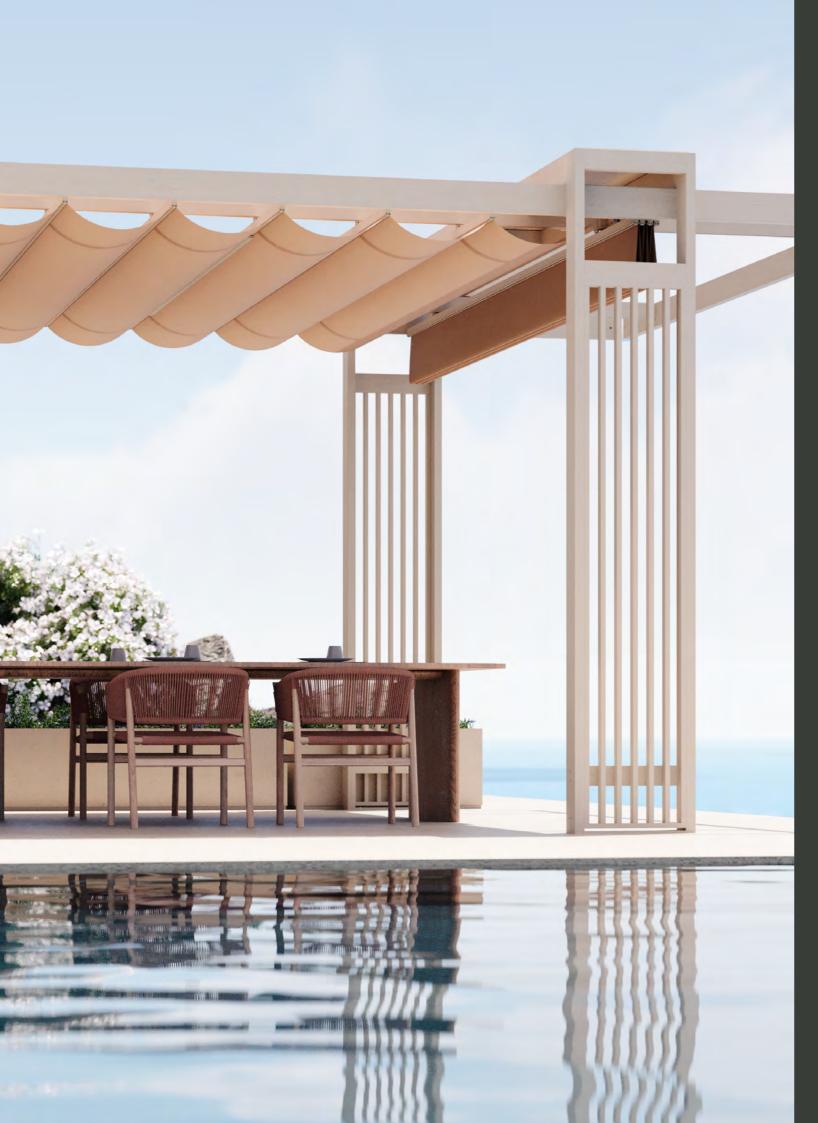

The Shadow Experience



Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali".

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.


For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and "to sew a perfect dress made from the finest materials for him".

7





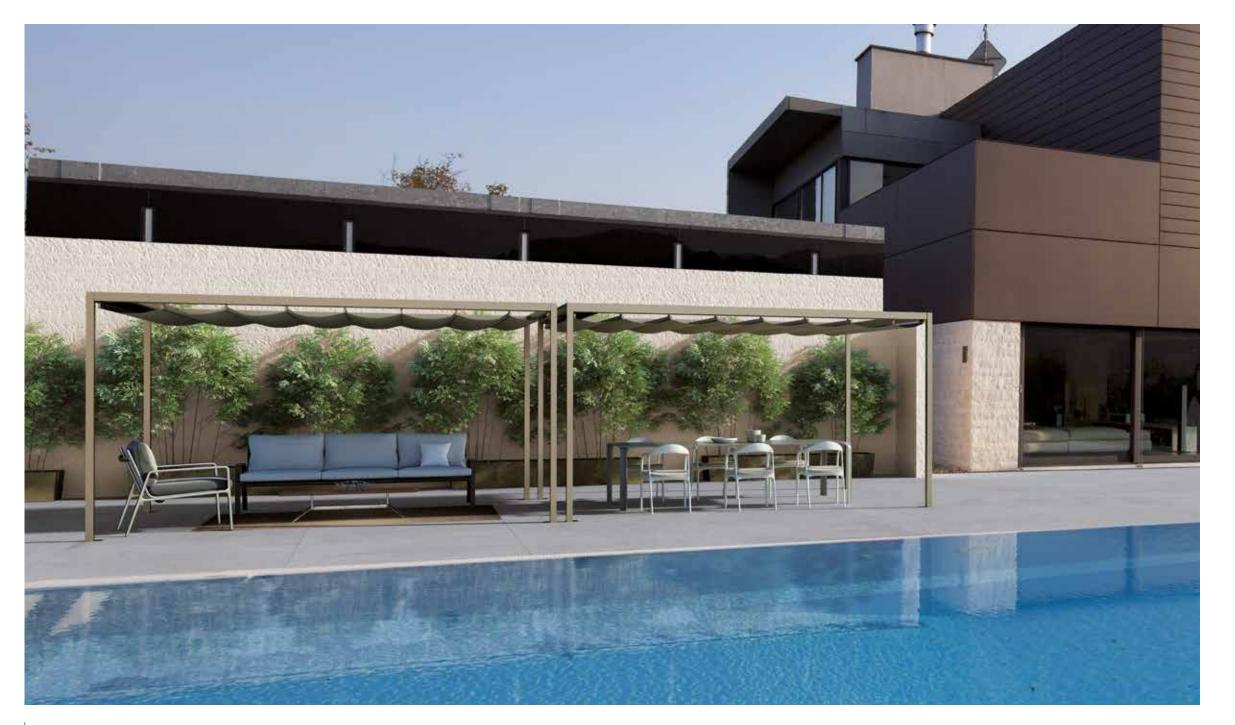


MOOD

GAZEBO

Dalle linee pulite ed essenziali, questo gazebo è The clean and essential design of this gazebo, uno dei modelli più versatili della collezione mo- makes it one of the most versatile models in derna di Unosider.

supporta un telo di copertura retraibile manual- canopy roof that people can control with the mente che permette di stare al riparo dal sole o simple use of a stainless steel rod. The canopy dal maltempo e in un attimo, grazie a un bastone can be locked on either side, depending whether in acciaio inox, di aprire il tetto per un completo it is open or closed, with a system of magnets. effetto "cabriolet".


Unosider's contemporary collection. The alu-La struttura in alluminio con profili 60×60 mm minium frame supports a manually retractable Thanks to the way it is sawn, the canopy roof is made to drain away the rain water on the sides.



Misure standard: da 3×3 metri a 5×4 metri Realizzabile su misura Scheda tecnica pag 90

Standard size: from 3×3 to 5×4 meters Custom size available Technical sheets page 90

18 19 UNOSIDER

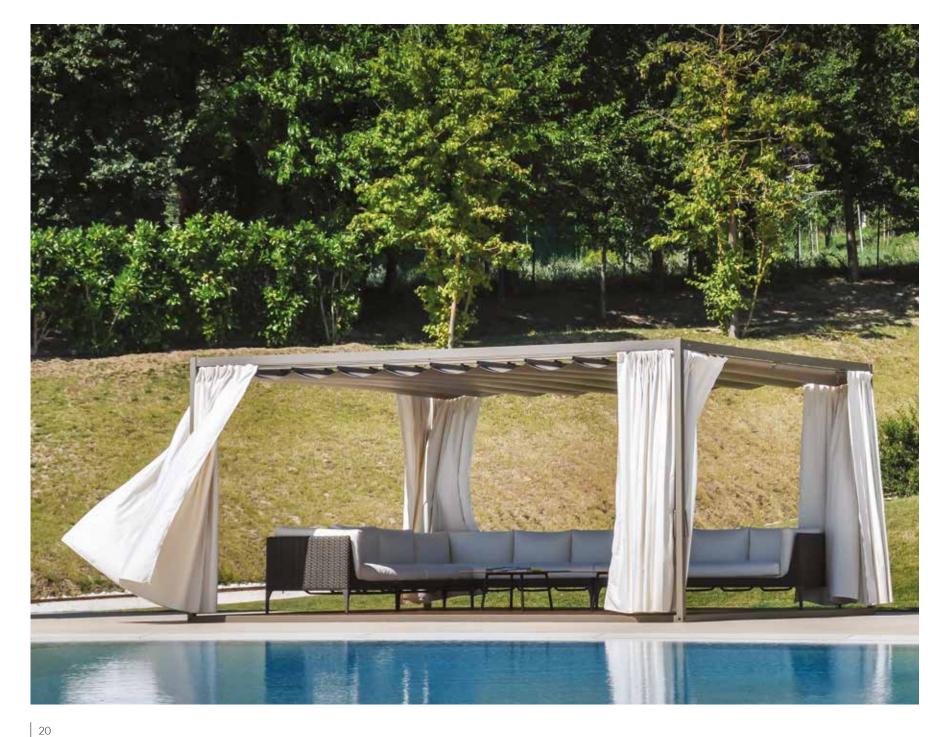



TENDE LATERALI SIDE CURTAINS

Tende laterali in acrilico Progar complete di cerniera e staffe per bloccare le tende in posizione raccolta. Opzionale.

Side curtains in Progar acrylic fabric complete of zippers and brackets for holding the curtains when collected. Optional.



CANALINE IN PVC PVC DUCTS

Canaline in PVC a sezione crescente per la canalizzazione dell'acqua piovana su entrambi i lati della struttura.

PVC ducts for rainwater drainage on both sides of the structure.



LED INTEGRATO IN COPERTURA CANOPY ROOF LEDS


Strisce Led dimmerabili e dotate di telecomando installate nei profili di alluminio che si interpongono alle canaline in PVC della copertura.

Dimmable led strips with remote control, installed in the aluminium profiles and interposed with the PVC ducts of the canopy roof.



UNOSIDER 21

MOOD GAZEBO

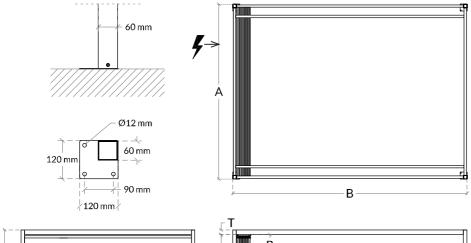

Hc La Ht Hp B

cm	200x300	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	400x500
Α	198	298	298	298	398	398	398
В	298	298	398	498	298	398	498
La	186	286	286	286	386	386	386
Lb	286	286	386	486	286	386	486
Т	8	8	8	8	8	8	8
Ht	224	224	224	224	224	224	224
Hc	232	232	232	232	232	232	232
Pt	30	30	30	30	30	30	30
nº di canali	6	6	8	10	6	8	10

STRUTTURA

anthracite silk white 9010 silk oyster white 1013 silk grey 7035 (+10%) tundra taupe

taupe mars brown

black white 9010 oyster white 1013 satin

TETTO

FLEXLIGHT LODGE 6002

bianco 6002-20183 taupe 6002-20165 vaniglia 6002-10387 grigio chiaro 6002-20001 grigio 6002-20024 antracite 6002-20205 beige scuro 6002-20329 argilla marrone 6002-20331 verde 6002-20330

IRISUN SHADE UNITI G042 bianco

- tetto retraibile manuale
- deflusso delle acque meteoriche garantito dalla inclinazione delle canaline in tessuto del telo di copertura
- sezione pilastro 60x60x2 mm
- sezione trave 80x40x2 mm
- possibilità di realizzazione su misura fino ad un massimo di 400x500 cm

MISURA (cm) AxB	200x300	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	400x500
FLEXLIGHT LODGE 6002	_						
IRISUN							

- struttura in alluminio verniciata
- telo di copertura retraibile manualmente
- asta in acciaio per manovrare il telo

NB:

SHADE

- per misure fuori standard (fino ad un massimo di 400x500 cm) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponbibile a listino +
- altezza massima 232 cm, per altezze superiori vedi Mood gamba 80
- struttura con teli smontati -5%


SPECIFICARE DIREZIONE DEGLI SCARICHI E INGRESSO DEL CAVO ELETTRICO NEL MODULO D'ORDINE SENON SPECIFICATO SCARICO LUNGO ENTRAMBI I LATI "B" ED INGRESSO CAVO IN


■

MOOD ACCESSORI

NB LA STRUTTURA È PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO DI TENDE LATERALI IN ACRILICO ANCHE SE QUESTI NON VENGONO ORDINATI CONTESTUALMENTE AL GAZEBO

TETTUCCIO DI PROTEZIONE





Tettuccio per la protezione della copertura in posizione raccolta, realizzato in policarbonato compatto spessore 4 mm, trasparente e ignifugo. Profilo perimetrale in alluminio disponibile nei colori della struttura.

ASTE PER TENDE



400x400

400x500

Kit nº4 tondini di scorrimento (diam 18 mm)disponibili nei colori della struttura.


STAFFA PER TENDE LATERALI IN ACRILICO




KIT n°4 staffe

Kit n°4 staffe per fissare le tende laterali in acrilico, in posione raccolta.

TENDE LATERALI CON CERNIERA






Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico,con cerniera di chiusura centrale (a vista), sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti). Tessuti e colori a pag. 7

- aggiungere aste per tende
- aggiungere staffe per tende
- le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche
- per altezza sottotrave (Ht) fuoristandard, superiore a 230 cm, richiedere preventitvo

MOOD ACCESSORI

LED STRIP DIMMERABILI

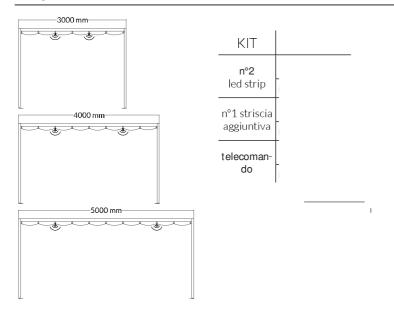


Kit n° 2 strisce LED di lunghezza 165 cm, dimmerabili e integrate nei profili di alluminio interposti alle canaline della copertura. Trasformatore inserito all'interno del trave perimetrale, in corrispondenza dell'impacchetamento telo. Integrabile con telecomando a 4 canali (escluso) warm white 2700 K 240 leds/m 24V, 15 W/m

NB

- possono essere installati solo contestualmente al gazebo
- indicare colonna d'ingresso del cavo elettrico nel MODULO D'ORDINE

SOLO SISTEMA DI COPERTURA (ESCLUSA STRUTTURA)

UNITI

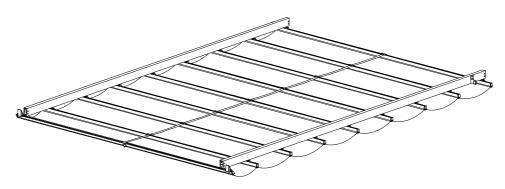

Sistema di copertura, esclusa struttura, composta da canaline e n°2 guide di scorrimento, asta in acciaio per manovrare il telo e staffe per il fissaggio a strutture esistenti.

(Restano escluse le nº4 travi perimetrali)

NB

• per misure fuori standard di (A) e (B) fino ad un massimo di **400x500 cm** considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino

MISURA (cm) AxB	200x300	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	400x500
FLEXLIGHT LODGE 6002							
IRISUN SHADE							

MOOD ACCESSORI

PEDANA IN LEGNO IPE



PEDANA IN LEGNO

- Le doghe sono sempre disposte in direzione parallela al lato corto della pedana
- stessa pedana per strutture standard 300x400 e 400x300
- doghe preassemblate in pannelli, unite mediante traversi in legno
- il legno, in quanto materiale "vivo" è soggetto a cambiamenti di colore, finitura e anche dimensionali nel tempo. Per protrarre l'aspetto estetico di questo ma-teriale, consigliamo di effettuare costanti trattamenti con prodotti specifici


MISURA (cm) AxB	PROFILO PERIMETRALE	PEDANA COMPLETA in IPE
200x300	i	
300x300	_	
300x400	_	
300×500	- -	
400×400	- -	
400×500	<u> </u>	

Pedana in doghe di legno Ipé. Profilo perimetrale in alluminio disponibili nei colori della struttura.

NB

- per una corretta installazione la superficie d'appoggio della pedana dovrà essere piana e ben livellata
- la presente pedana non è sufficiente a zavorrare la struttura al suolo





PEDANA COMPLETA in IPE

COMPLETA in **GRESS**

PEDANA IN CERAMICA GRESS





PEDANA IN GRESS NB

- le piastelle standard sono di misura 60x60 cm. Una o più file di piastrelle potranno essere di misura differente per permetterne la disposizione all'interno del profilo perimetrale in alluminio
- il sostegno delle piastrel-le è costituito da tubolari mm35x35 fissati al profilo perimetrale in alluminio. Interasse tubolari 60 cm.

MISURA (cm) AxB	PROFILO PERIMETRALE	PROFILO PERIMETRA- LE + SOTTO STRUTTURA	PEDANA COMPLETA in GRESS	Pedana in piastre 60x60 cm. Profilo in alluminio dispo della struttura.	perimetrale
200x300	-			per una corretta i la superficie d'app pedana dovrà ess livellata	oggio della
300x300 300x400					PROFILO PERIMETRALE
300x500					PROFILO
400x400					PERIMETRALE + SOTTO STRUTTURA
400x500					PEDANA

MOOD 8 GAZEBO

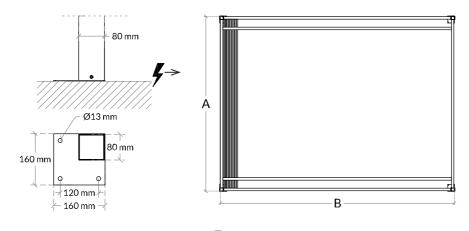

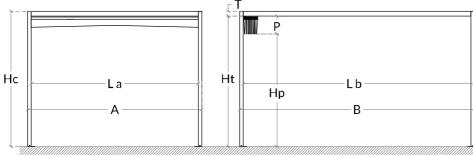

cm	200x300	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	400x500
Α	202	302	302	302	402	402	402
В	302	302	402	402	302	402	502
La	186	286	286	286	386	386	386
Lb	286	286	386	486	286	386	486
Т	8	8	8	8	8	8	8
Ht	224	224	224	224	224	224	224
Hc	232	232	232	232	232	232	232
Pt	30	30	30	30	30	30	30
nº di canali	6	6	8	10	6	8	10

STRUTTURA

anthracite silk white 9010 silk oyster white 1013 silk grey 7035 (+10%) tundra

taupe mars brown

black white 9010 oyster white 1013 satin

TETTO

FLEXLIGHT LODGE 6002

bianco 6002-20183 taupe 6002-20165 vaniglia 6002-10387 grigio chiaro 6002-20001 grigio 6002-20024 antracite 6002-20205 beige scuro 6002-20329 argilla marrone 6002-20331 verde 6002-20330

IRISUN SHADE UNITI G042 bianco

- tetto retraibile manuale
- deflusso delle acque meteoriche garantito dalla inclinazione delle canaline in tessuto del telo di copertura
- sezione pilastro 80x80x2 mm
- sezione trave 80x40x2 mm
- possibilità di realizzazione su misura fino ad un massimo di 400x500 cm

MISURA (cm) AxB	200x300	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	400x500
FLEXLIGHT LODGE 6002	-						
IRISUN SHADE UNITI	-						

- struttura ın allumınıo verniciata
- telo di copertura retraibile manualmente
- asta per manovrare il telo


- per misure fuori standard (fino ad un massimo di 400x500 cm) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponbibile a listino +
- altezza standard 232 cm, per altezza sottotrave fuori standard (Ht), fino ad un massimo di 250 cm, prezzo invariato
- struttura con teli smontati -5%

MOOD 8 ACCESSORI

NB L'AGGIUNTA DI ACCESSORI IN FASE SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ORDINE DEL GAZEBO COMPORTA LA REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI


L'AGGIUNTA DI ACCESSORI IN FASE SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ORDINE DEL GAZEBO COMPORTA LA REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI PER CUI SONO NECESSARIE PARTICOLARI ATTREZZATURE QUALI: INSERTATRICI E/O RIVETTATRICI (VERIFICARE TALI NECESSITA' NELLO SCHEMA DI MONTAGGIO)

TETTUCCIO DI PROTEZIONE



Tettuccio per la protezione della copertura in posizione raccolta, realizzato in policarbonato compatto spessore 4 mm, trasparente e ignifugo. Profilo perimetrale in alluminio disponibile nei colori della struttura.

ASTE PER TENDE

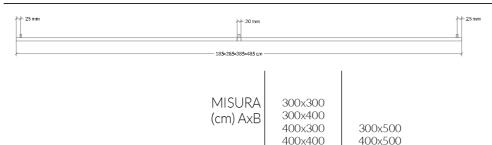

Kit n°4 tondini di scorrimento (diam 18 mm)disponibili nei colori della struttura.


STAFFA PER TENDE LATERALI IN ACRILICO




KIT n°4 staffe

Kit n°4 staffe per fissare le tende laterali in acrilico, in posione raccolta.

TENDE LATERALI CON CERNIERA






Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico,con cerniera di chiusura centrale (a vista), sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti).Tessuti e colori a pag. 7

- aggiungere aste per tende
- aggiungere staffe per tende
- le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche
- altezza standard 232 cm, per altezza sottotrave fuori standard (Ht) fino a 250 cm, prezzo invariato

MOOD 8 ACCESSORI

LED STRIP DIMMERABILI

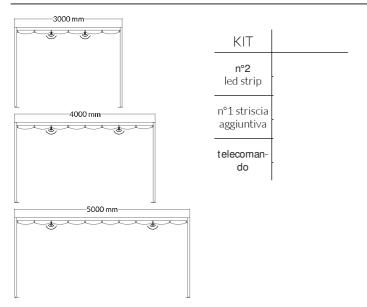

Kit n° 2 strisce LED di lunghezza 165 cm, dimmerabili e integrate nei profili di alluminio interposti alle canaline della copertura.

Trasformatore inserito all'interno del trave perimetrale, in corrispondenza dell'impacchetamento telo.

Integrabile con telecomando a 4 canali (escluso) warm white 2700 K 240 leds/m 24V, 15 W/m

- possono essere installati solo contestualmente al gazebo
- indicare colonna d'ingresso del cavo elettrico nel MODULO D'ORDINE

OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE



STRUTTURA

Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere. Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino. Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.



tundra



silk oyster white 1013 silk grey 7035

black









white 9010



oyster white 1013



FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane waterproof weight 650 g/m2 height 267 cm fire rating euro class EN 13501-1(B-s2-d0) warranty 3 years use RWP, CDE





champagne 6285-341



OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film internal textile effect waterproof weight 850 g/m2 height 300 cm fire rating uni 9177: class 2 euro class EN 13501-1: B-s2-d0 warranty 5 years use RWP



champagne 6693-272



FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect waterproof weight 630 g/m2 height 260-300 cm fire rating uni 9177: class 2 euro class EN 13501-1(B-s2-d0) warranty 5 years use RWP, CDE









SOLTIS HORIZON 86

perforated PVC membrane shading weight 380 g/m2 height 177-267 cm fire rating uni 9177: class 1 euro class EN 13501-1: B-s2-d0 warranty 5 years use RSH,CTE,SSH











SOLTIS LOUNGE 96

micro-perforated PVC membrane shading weight 400 g/m2 height 120-267 cm fire rating uni 9177: class 2 warranty 5 years use CTE



6532-50848









TENTMESH

HDPE polyethylene net shading weight 340 g/m2 height 300 cm warranty 10 years use SSH





PVC CRISTAL 500 1S

transparent PVC membrane waterproof weight 610 g/m2 height 140 cm use CDE, CTE



8707

IRISUN SHADE SOLIDS

solution-dyed ACRYLIC fabric stiff handle water repellent, anti-mould, antistain weight 290 g/m2 height 120 cm warranty 10 years use RWR, SWR, CTE



3400-G042

RAYTENT SHADE

solution-dyed ACRYLIC fabric >50% recycled fibre stiff handle water repellent, anti-mould, antistain weight 290 g/m2 height 120 cm warranty 10 years use RWR, SWR, CTE









PROGAR 2913

yarn-dyed ACRYLIC fabric semi-soft handle water repellent, anti-mould weight 290 g/m2 height 247 cm use CDE, CC





3674-000



PROGAR 2021

solution dyed weft and yarn-dyed warp semi-soft handle water repellent, anti-mould weight 290 g/m2 height 247 cm use CDE, CC





IRISUN LIVING PLAIN

solution-dyed ACRYLIC fabric soft handle water repellent, anti-mould, antistain weight 240 g/m2 height 137 cm warranty 5 years use CDE, CC

3399-071



3399-014



ACRYLSHED

solution-dyed ACRYLIC fabric light handle water repellent, anti-mould, anti-stain weight 130 g/m2 height 250 cm warranty 5 years use CDE, CC

3364-016



3364-834



3364-010



3364-386



RAYTENT DRAPERY

solution-dyed ACRYLIC fabric >50% recycled fibre light handle water repellent, anti-mould, anti-stain weight 140 g/m2 height 300 cm warranty 5 years use CDE, CC

3708-001



3708-801



3708-502



POLYSHED

POLYESTER fabric light handle water repellent, anti-mould, anti-stain weight 120 g/m2 height 320 cm use CDE, CC

3368-010



DRAP

solution-dyed ACRYLIC fabric light handle water repellent, anti-mould, anti-stain weight 210 g/m2 height 280 cm warranty 5 years use CDE, CC

3737-974



PROMESH

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh soft handle water repellent, anti-mould, anti-stain weight 210 g/m2 height 260 cm warranty 5 years use CDE, CC

3621-010

