




ARREDI IN LEGNO PER SPAZI APERTI

SCHEMA TECNICA PRODOTTO: FIORIERE MIMOSA

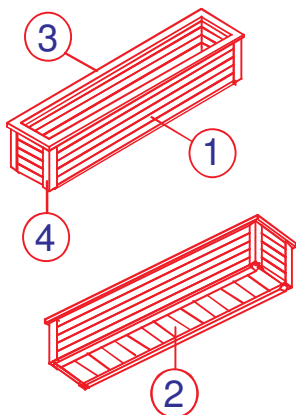

- Pareti in pino massello sez. mm 34x70 in kit di montaggio da assemblare mediante tiranti filettati con trattamento di galvanizzazione. **(1)**
 - Dado di fissaggio sul perimetro in ottone sottoposto a trattamento di nichelatura.
 - Fondo preassemblato formato da perline di abete spessore mm19 chiodate su traversi in pino massello sez. mm 27x55. **(2)**
 - Cornice superiore in pino massello di sez. mm 34x70 in kit di montaggio **(3)**
 - Angolari esterni in acciaio inossidabile "AISI304 2B" **(4)**
 - Legno impregnato a pressione RAL 3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Componenti metallici e viti protetti, in acciaio galvanizzato, a vista, in materiali inossidabili.

NOTA TECNICA

Per meglio proteggere le parti interne a costante contatto con il terreno è consigliabile un trattamento preventivo con membrana liquida di colore verde.

OPZIONALE

- Trattamento con impregnante all'acqua Color Plus, verniciatura Paint Plus.
- Membrana liquida (VEML01)